



bibliotheca Tattle-Tape™ gate clear

卓越安全, 现代设计

拥有现代魅力外观并采用镜面板设计的必布奇Tattle-Tape™gate clear不但具有利用DSP技术实现的卓越探测功能, 还可完美融入任何图书馆的环境。该系统在与Tattle-Tape™安全磁条配合使用的情况下, 可在任何方向探测所有EM磁条。各种可供选择的内置LED报警灯颜色让其凸现代风范, 并且对与所有磁性介质完全安全

Tattle-Tape™ gate clear 的优点



减少误报

Tattle-Tape™ gate clear能够探测到正在离馆的已激活磁条,可大幅度减少人们进门时的错误报警。由于采用多个底座覆盖更大的入口区域,门上的报警指示灯还可分辨哪条通道发出报警,帮助工作人员更快确定触发报警物品所在的位置。

集成libraryConnect™

工作人员可远程访问libraryConnect™使用深度统计数据 and 配置选项。允许工作人员远程升级固件,运行月度报告以及更改报警灯颜色和模式。

纯正Tattle-Tape™技术

采用高级算法的Tattle-Tape™技术可区分常见的金属物品 and 任何EM磁条,从而获得最精确的探测结果。这意味着错误报警更少,为用户和工作人员带来的不便更少。

在任何方向进行卓越的物品探测

采用最新DSP技术的Tattle-Tape™ gate clear可在门内的任何方向探测EM磁条,即使在最嘈杂的环境也可获得最佳水平的探测效果。

集成可见式人员计数器

搭载双向人员计数器可准确计算出入图书馆的人数。该信息将被传送到libraryConnect™以及控制箱,方便实时统计数据快速查阅。

时尚、现代的设计

我们设计的Tattle-Tape™ gate clear能够与全新现代以及升级后的图书馆空间相匹配。凭借相辅相成的镜面外观,您的监测门可轻松与图书馆内部景观相融合。

可选报警灯颜色和模式

视觉和听觉安全报警设置均可由图书馆进行全面配置。8种LED报警颜色和模式可供选择的Tattle-Tape™门清确保用户和工作人员均可获得未被正确检出项目的提示。

可定制式环境照明

Tattle-Tape™ gate clear拥有可照亮整个面板的现代环境照明设计。利用一系列可供选择的颜色选项,图书馆可以自定义标准环境颜色以及报警颜色模式。经过精心设计的Tattle-Tape™ gate clear可显著增加图书馆入口的吸引力,产生丰富多彩的效果。利用无数种环境与报警颜色的组合,您可选出与您的图书馆氛围最完美的照明组合。

时尚、现代的设计

我们设计的Tattle-Tape™ gate clear能够与全新现代以及升级后的图书馆空间相匹配。凭借相辅相成的镜面外观,您的监测门可轻松与图书馆内部景观相融合。

灵活的配置和安装


简单的设置和维护方式,让我们的技术人员不会对您的图书馆造成任何影响,图书馆工作人员可联系我们的电话支持团队快速排查故障问题。



staffConnect™ gate 软件

提供深入的视野并帮助员工快速处理安全警报

这款直观并易用的软件可以帮助图书馆分析人流量，并可以快速、简便地从馆员工作站触发警报。通过向图书馆工作人员提供详细而可靠的分析，他们可以通过数据信息对自己的图书馆做出更好的决策。

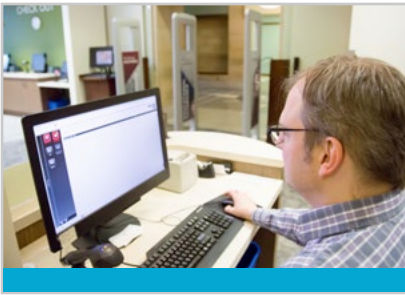

远程查看图书馆访问量

从馆员工作站可快速读取由监测门收集的人流数据。轻松地重置计数以记录每日总访问，帮助员工了解每天进出图书馆的访客数量，而不需要查看实地监测门上的数据更新。



通过libraryConnect™设备

libraryConnect™设备可以帮助您整合所有位置的所有监测门的数据到一个中央管理系统，帮助您轻松地进行系统范围的分析。通过存档数据，图书馆可以方便地根据位置或时间创建合并报表，并根据使用趋势做出由数据驱动的判断。

必布bibliotheca Tattle-Tape™ gate clear

外形尺寸(宽x长x高):	毫米:70(基座最大尺寸)×610×1781(±3) 英寸:2.75(基座最大尺寸)×24×72.125(±0.1)
重量(每片门):	公斤:43 磅:95
材料:	带镜面插板的透明面板,带轻型纹理的黑色ABS基座
功率:	电源电压:100 / 120,220 / 240VAC, 50 / 60Hz 功耗:3.0A / 1.5A
数据:	以太网(TCP / IP)
性能:	针对Tattle-Tape™标记的优化探测 每段最佳覆盖范围可达39.4英寸/ 915毫米 *為適應各地的連接規定,安裝寬度39.5英寸/ 1000毫米對產品性能的影響最小。
报警:	多种颜色*,客户可选式LED指示灯 可变报警模式及可调节音量 用于监控报警计数、出入客户流量以及故障诊断的醒目集成式数字显示器 *可选颜色:红色、青色、品红色、蓝色、绿色、黄色、白色以及轮转模式
标准合规:	CE、RCM、ETSI、FCC、IC、ADA、DDA、ETL和CSA
温度范围:	工作温度:10°C至40°C/储藏温度:-40°C至+55°C
配置:	标准配置最多可支持6个面板,总覆盖6.0米
安装:	包括在地板内布线或底座接线方案在内的多种安装选项。搭载的调节器可允许将门安放在距离任何金属物体45.7厘米(18")的范围内,与之前相比提供了更加自由的安装区域。
软件:	Tattle-Tape™ gate clear不需要软件操作,但在与staffConnect™门软件配合使用时,可提供增强版报告
其他功能:	集成式双向人员计数器。 可连接诸如闭路电视、语音报警和门禁等外部设备。
选配:	可用10种颜色选项以及各种模式定制环境LED灯

尽管我们在发布之时竭力确保信息的准确性,技术参数及功能仍然可能会随时间推移发生变化或更改。必布奇因此对本文档所述信息之完整性或准确性不做陈述或担保。

 **bibliotheca**[®]
transforming libraries