



## bibliotheca Tattle-Tape™ gate clear

卓越安全, 現代設計

擁有現代魅力外觀並採用鏡面板設計的必布奇Tattle-Tape™gate 時尚款不但具有利用DSP技術實現的卓越偵測功能, 還可完美融入任何圖書館的環境。該系統在與Tattle-Tape™安全磁條配合使用的情况下, 可在任何方向探測所有EM磁條。各種可供選擇的內置LED報警燈顏色讓其突顯時尚風範, 並且對與所有磁性介質完全安全。

# Tattle-Tape™ gate clear

## 時尚款的優點



### 減少誤響

Tattle-Tape™ gate時尚款能夠偵測到正在離館的已上磁磁條，可大幅度減少讀者進門時的錯警報。由於採用多個底座覆蓋更大的入口區域，門上的警報指示燈還可分辨出那個通道所發出訊號，幫助工作人員更快確定觸發報警物品所在的位置。

### 集成libraryConnect™

工作人員可遠端存取libraryConnect™使用詳細統計資料和配置選項。允許工作人員遠端升級韌體，可下載統計報告以及更改警報燈顏色和模式。

### 純正Tattle-Tape™技術

採用高級演算法的Tattle-Tape™技術可區分常見的金屬物品和任何EM磁條，從而獲得最精確的偵測結果。這意味著錯誤警報更少，減少為讀者和館員帶來的不便。

### 多方向進行卓越的物品偵測

採用最新DSP技術的Tattle-Tape™ gate時尚款可在門內的任何方向探測EM磁條，即使在高度干擾的環境也可獲得高水準的探測效果。

### 整合可見式人員計數器

搭載雙向人員計數器可準確計算出入圖書館的人數。該資訊將被傳送至libraryConnect™以及控制箱，方便即時統計資料的快速查閱。

### 時尚、現代的設計

我們設計的Tattle-Tape™ gate時尚款能夠與全新現代以及升級後的圖書館空間相匹配。憑藉相輔相成的鏡面外觀，您的安全系統可輕鬆與圖書館內部景觀相融合。

### 可選報警燈顏色和模式

視覺和聽覺安全警報設置均可由圖書館進行全面配置。8種LED警報顏色和模式可供選擇的Tattle-Tape™ 安全偵測門，確保讀者和館員均可正確檢出圖書的狀態。

### 可定制式環境照明

Tattle-Tape™ gate 時尚款擁有可照亮整個面板的現代環境照明設計。利用一系列可供選擇的顏色選項，圖書館可以自訂標準環境顏色以及警報顏色模式。經過精心設計的Tattle-Tape™ gate 時尚款 可顯著增加圖書館入口的吸引力，產生豐富多彩的效果。利用無數種環境與警報顏色的組合，您可選出與您的圖書館氛圍最完美的照明組合。

### 靈活的配置和安裝


簡單的設置和維護方式，讓我們的技術人員不會對您的圖書館造成任何影響，圖書館工作人員可聯繫我們的電話支援團隊快速排查故障問題。



## staffConnect™ gate 軟體

提供深入的視野並幫助館員快速處理安全系統發報

這款人性化設計及容易上手的軟體可以幫助圖書館分析流通量，並且可以快速且簡便地從館員端電腦啟動警報功能。透過系統所提供詳細而可靠流量分析，圖書館可以透過統計報表做出最合適的決策。

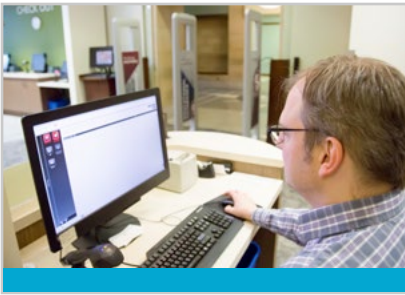

### 遠端監看圖書館流量

從館員工電腦可快速讀取由圖書安全系統收集的流量數據。可輕鬆地將計數值重置以紀錄每日的人流量，幫助館員了解每天進出圖書館的訪客數量，而不需要目視安全系統的人流量統計視窗。



### 透過libraryConnect™軟體

libraryConnect™設備可以幫助您整合所有安全系統的數據並傳送到中央管理系統，幫助您輕鬆地進行系統資料的分析。透過數據分析，圖書館可以方便地依據位置或時間建立合併報表，並根據使用趨勢做出判斷。

## 必布奇bibliotheca Tattle-Tape™ gate clear

<b>外形尺寸(寬x長x高):</b>	毫米:70(基座最大尺寸)×610×1781(±3) 英寸:2.75(基座最大尺寸)×24×72.125(±0.1)
<b>重量(每片門):</b>	公斤:43 磅:95
<b>材料:</b>	帶鏡面插板的透明面板, 帶輕型紋理的黑色ABS基座
<b>功率:</b>	電源電壓:100 / 120,220 / 240VAC, 50 / 60Hz 功耗:3.0A / 1.5A
<b>數據:</b>	乙太網(TCP / IP)
<b>性能:</b>	針對Tattle-Tape™標記的優化探測 每段最佳覆蓋範圍可達39.4英寸/ 915毫米  为了符合当地的规范, 安装宽度达39.5英寸/ 1米, 对性能的影响最小。
<b>警報:</b>	多種顏色*, 客戶可選式LED指示燈 可變警報模式及可調節音量 用於監控警報計數、出入讀者流量以及故障診斷的醒目整合式數字顯示器 *可選顏色:紅色、青色、品紅色、藍色、綠色、黃色、白色以及輪替模式
<b>標準規範:</b>	CE、RCM、ETSI、FCC、IC、ADA、DDA、ETL和CSA
<b>T溫度範圍:</b>	工作溫度:10°C至40°C/儲藏溫度:-40°C至+55°C
<b>配置:</b>	標準配置最多可支援6個面板, 總覆蓋6.0米
<b>安裝:</b>	包括在地板內佈線或底座接線方案在內的多種安裝選項。搭載的調節器可允許將門安放在距離任何金屬物體45.7釐米(18")的範圍內, 與之前相比提供了更加自由的安裝區域。
<b>軟體:</b>	Tattle-Tape™ gate 時尚款不需要軟體操作, 但在與staff Connect™ 軟體配合使用時, 可提供增強版報告
<b>其他功能:</b>	整合式雙向人員計數器。 可連接諸如閉路電視、語音報警和門禁等外部設備。
<b>選配:</b>	可用10種顏色選項以及各種模式定制環境LED燈

儘管我們在發佈之時竭力確保資訊的準確性, 技術參數及功能仍然可能會隨時間推移發生變化或更改。必布奇因此對本文檔所述資訊之完整性或準確性不做陳述或擔保。