



bibliotheca RFID gate™ premium

el sistema de seguridad con el pasillo más amplio y cómodo

Al ofrecer la entrada de pasillo más cómoda para bibliotecas, el sistema de seguridad Premium es perfecto para sillas de ruedas, cochecitos anchos y grupos grandes de estudiantes. El sistema de seguridad premium de bibliotheca™, con Paneles transparentes y un diseño moderno y elegante, impide de manera eficaz el robo de materiales valiosos de la biblioteca al tiempo que mejora con elegancia la estética de la misma.

ventajas del sistema de RFID gate™ premium

pasillos más amplios que aumentan la accesibilidad

Al aumentar el ancho de los pasillos, las bibliotecas crean una entrada más acogedora y atractiva por la que pueden pasar fácilmente sillas de ruedas y cochecitos. Nuestra puerta con pasillo ampliado permite a las bibliotecas colocar pedestales más separadas sin alterar los índices de detección.

garantice la tranquilidad con una extraordinaria detección RFID. Hemos aumentado las antenas RFID en cada pedestal para garantizar que los artículos se detectan de distintas formas cuando pasan por la puerta. Esta mayor detección protege su colección, ya que siempre le avisará de un posible robo.

analice los patrones de tráfico de la biblioteca con un contador visible de usuarios. Cada sistema tiene integrado un contador de personas bidireccional que ayuda al personal a visualizar y analizar con facilidad los patrones de tráfico entrante y saliente de la biblioteca.

configuración y creación remota de informes de gestión. Siempre y cuando tenga acceso a la red de la biblioteca, el personal puede acceder de manera remota a libraryConnect™ para obtener estadísticas detalladas, configuraciones y opciones de gestión central. Esto le permite actualizar el firmware de forma remota, ejecutar informes mensuales y cambiar los colores y patrones de las alarmas.



escoja una alarma y una luz de alarma adecuado para su biblioteca. La señal de advertencia inmediata y obvia abarca toda la puerta, llamando rápidamente la atención del personal. Con 7 colores disponibles combinados con una alarma audible ajustable, las bibliotecas pueden escoger la alarma perfecta para sus entornos.

montaje y mantenimiento sencillos

Hemos diseñado nuestras puertas para que la instalación y el mantenimiento sean sencillos, de manera que nuestros técnicos expertos causen la menor interrupción posible a su biblioteca. Asimismo, su personal puede solucionar rápidamente cualquier problema con nuestro equipo especializado de asistencia telefónica.

ahorre energía durante horas de menor demanda.


El modo de ahorro energético, con un diseño con funciones para ahorrar energía, solo activa la detección RFID cuando se acercan personas. Esta función "verde" ahorra costos energéticos en la biblioteca durante las horas de poco movimiento.



staffConnect™ Software para sistema de seguridad

Proporciona información detallada y permite al personal responder con rapidez a las alarmas de seguridad

Nuestro software intuitivo y fácil de utilizar ayuda a las bibliotecas a analizar el tránsito de sus usuarios y las alarmas accionadas de manera rápida y fácil desde una estación de trabajo del personal. Al proporcionarle al personal de la biblioteca visiones detalladas y confiables, pueden tomar decisiones fundamentadas sobre su biblioteca.

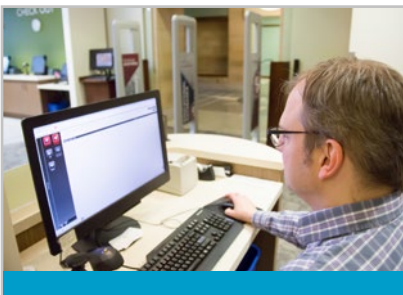

revise de forma remota la cantidad de visitantes de la biblioteca

Lea rápidamente los datos de recuento de visitantes recopilados de su sistema de seguridad desde una estación de trabajo del personal. Reinicie rápidamente el recuento de personas para llevar un registro del total de visitas diarias, ayudando al personal a comprender la cantidad de visitantes que ingresan y salen de la biblioteca cada día sin necesidad de revisar el sistema de seguridad físico en búsqueda de actualizaciones.



informe rápidamente al personal sobre las alertas que requieren de atención

Además de las alarmas visuales y audibles del sistema de seguridad, nuestro software staffConnect™ entrega toda la información necesaria para resolver rápidamente los problemas y minimizar la molestia de los usuarios y al mismo tiempo mantiene la seguridad de la colección de la biblioteca.



visiones intuitivas con los dispositivos de libraryConnect™

Los dispositivos de libraryConnect™ le permiten agregar datos de todos los sistemas de seguridad que tenga de biblioteca, en diferentes sedes, en un centro de gestión central, permitiéndote desarrollar con facilidad un análisis de todo el sistema. Por medio de los datos archivados, las bibliotecas pueden crear convenientemente informes consolidados por ubicación o momento y tomar decisiones basadas en los datos en función de las tendencias de uso.

Especificaciones : bibliotheca RFID gate™ premium

Dimensiones (an x d x al):	Milímetros: 73 (máx. en la base) x 700 x 1.780 (± 3) Pulgadas: 2,87 (máx. en la base) x 27,56 x 70,08 (± 0,1)
Peso (por puerta):	Kilogramos: 28 Libras: 62
Material:	Panel transparente, ABS de "aluminio como RAL9006" con base de textura ligera Tipo de protección: IP 41
Potencia:	Voltaje de suministro: 24 VCA Consumo de corriente: 32 VA
Datos:	Ethernet (TCP/IP)
Rendimiento:	Lee* hasta 8 etiquetas por segundo en las 3 orientaciones. La cobertura óptima se alcanza a una separación de 1600 mm / 63 pulgadas *Debido a una serie de factores, la detección de los artículos no se puede garantizar al 100 % en ninguna configuración de sistema. El alcance y el índice de detección siempre se reducirá para discos de CD y DVD que contengan elementos metálicos. Las bibliotecas que deseen acercarse lo máximo posible a una detección del 100 % debe trabajar con el equipo del proyecto, pero han de esperar que se reduzca la distancia entre los pedestales.
Especificación RFID:	Frecuencia operativa: 13,56 MHz, máx. Potencia de transmisión: 4 W Tipos de etiquetas admitidas: ISO 15693, ISO 18000-3-A, (Infineon my-d, NXP I-Code, SLI, SLIx, SLIx2)
Alarma:	Luces LED multicolor* y seleccionables por el cliente Patrón de alarma variable y volumen ajustable Pantalla digital integrada de excelente visibilidad para controlar los contadores de alarma, el tráfico entrante y saliente de usuarios y los diagnósticos *Colores disponibles: rojo, cian, magenta, azul, verde, amarillo, blanco
Cumplimiento de normas:	CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL y CSA
Rango de temperatura:	En funcionamiento: -25 °C a +50 °C / -13 °F a +122 °F Almacenamiento: -25 °C a +70 °C / -13 °F a +122 °F
Configuraciones:	La configuración estándar permite tener hasta 3 antenas para ofrecer una cobertura total de 4,8 m. Se pueden agregar antenas adicionales mediante la sincronización de lectores.
Instalación:	Entre las distintas opciones de instalación se incluyen la fijación directa al suelo, ya sea con cableado por el suelo o con una vía de cable, y una opción de placa de base.
Software:	No se requiere software para el funcionamiento del sistema de seguridad Premium, no obstante, la generación de informes mejorados está disponible cuando se utiliza junto con nuestro software de puerta staffConnect™.
Características adicionales:	Contador de personas bidireccional integrado, modo de espera para minimizar el consumo eléctrico.

Aunque nos esforzamos por garantizar que la información es correcta en el momento de la publicación, es posible que las especificaciones y características puedan variar o cambiar con el tiempo. Por tanto, bibliotheca no ofrece representaciones ni garantías en cuanto a la integridad o exactitud de la información recogida en este documento.


transforming libraries