



bibliotheca RFID gate™ premium

Het meest aanpasbare, veiligheidspoortje met brede doorgang

Door de meest aanpasbare doorgang voor bibliotheken te bieden is de RFID-gate premium perfect voor rolstoelen, kindergagentjes en grote groepen studenten. Met een modern en stijlvol, duidelijk paneeldesign ontmoedigt de bibliotheca RFID gate™ premium effectief diefstal van waardevol bibliotheekmateriaal terwijl het het esthetische aspect van de bibliotheek verbetert.

Voordelen van de RFID gate™ premium

Bredere doorgangen verbeteren de toegankelijkheid

Door de breedte van de doorgangen te vergroten creëren bibliotheken een meer welkome en uitnodigende entree waar rolstoelen en kinderwagentjes makkelijk door kunnen. Ons poortje met verbrede doorgang biedt bibliotheken de mogelijkheid om poortjes verder uit elkaar te plaatsen zonder het detectiepercentage te verlagen.

Zorgen voor gemoedsrust met opmerkelijke RFID-detectie. We hebben het aantal RFID-antennes in elk voetstuk vergroot om ervoor te zorgen dat items worden gedetecteerd op een groot aantal manieren waarop ze over de drempel gaan. Deze verbeterde detectie beveiligd uw collectie, aangezien u altijd wordt gewaarschuwd bij een potentiële diefstal.

Op afstand configureren en maken van beheerverslagen. Voor diepgaande statistieken, configuraties en centrale beheeropties heeft personeel op afstand toegang tot libraryConnect™ zolang ze toegang hebben tot het netwerk van de bibliotheek. Hierdoor kan het personeel op afstand firmware upgraden, maandelijkse verslagen maken en de kleur en de patronen van het alarm veranderen.

Analyseren van bibliotheekbezoekpatronen met zichtbare klantenteller. Elk poortje heeft een geïntegreerde bidirectionele personenteller die het personeel helpt om zowel ingaande en uitgaande bibliotheekbezoekpatronen makkelijk te bekijken en analyseren.



Een alarm en de kleur ervan kiezen die bij uw bibliotheek past. Directe en duidelijke waarschuwingsignalen verschijnen op het gehele poortje en trekken snel de aandacht van het personeel. Met 7 kleuren waaruit u kunt kiezen en gecombineerd met een instelbaar akoestisch alarm, kunnen bibliotheken het perfecte alarm voor hun omgeving kiezen.

Energie besparen tijdens daluren

Ontworpen met energiebesparende features in het achterhoofd activeert de spaarmodus de RFID-detectie als er personen naderen. Dit "groene" feature bespaart de bibliotheek energiekosten tijdens de daluren.

Simpel op te stellen en in onderhoud


We hebben onze poortjes zo ontworpen dat ze simpel opgesteld en onderhouden kunnen worden en onze geschoolde technici bijna niet storen in uw bibliotheek. Hierdoor kan uw personeel problemen snel samen met onze toegewijde, telefonische supportteams oplossen.



staffConnect™ gate software

Gedetailleerde informatie en snel te identificeren beveiligingsalarmen voor medewerkers

Met onze intuïtieve en gebruiksvriendelijke software kunnen bibliotheekmedewerkers snel en eenvoudig vanaf hun werkstation het loopverkeer en de geactiveerde alarmpatronen analyseren. Door bibliotheekmedewerkers van gedetailleerde en betrouwbare analyses te voorzien, zijn ze beter in staat om op basis van feiten beslissingen voor hun bibliotheek te nemen.

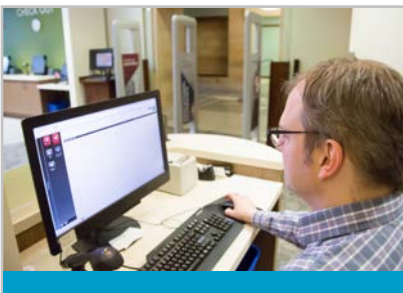

bezoekerstelling bibliotheek op afstand bekijken

Bekijk in een oogopslag de door de beveiligingspoorten verzamelde gegevens van de klantentelling vanaf een werkstation van een medewerker. Medewerkers kunnen de telling eenvoudig resetten om het aantal bezoekers per dag te registreren, zodat inzicht wordt verkregen in het dagelijkse aantal in- en uitgaande bibliotheekbezoekers zonder dat u de beveiligingspoorten in de gaten hoeft te houden.



medewerkers snel op de hoogte van belangrijke waarschuwingen

Naast de zichtbare en hoorbare beveiligingsalarmen bij de toegangspoorten worden medewerkers middels popmeldingen van onze StaffConnect™-software voorzien van alle informatie die nodig is om snel problemen te verhelpen en bibliotheekgebruikers niet in verlegenheid te brengen, met behoud van de beveiliging van de bibliotheekcollectie.



intuïtieve inzichten met libraryConnect™-systemen

Met libraryConnect™-systemen kunt u gegevens van alle bibliotheca-beveiligingspoorten van alle vestigingen in één centrale beheerhub bijeenbrengen, zodat u eenvoudig een analyse van alle systemen kunt uitvoeren. Aan de hand van gearchiveerde gegevens kunnen bibliotheken in een handomdraai geconsolideerde verslagen per locatie of tijdsperiode opstellen en gefundeerde beslissingen nemen op basis van gebruikstrends.

Specificaties

Afmetingen (b x d x h):	Millimeters: 73 (max aan de basis) x 700 x 1,780 (± 3) Inches: 2,87 (max aan de basis) x 27,56 x 70,08 (± 0,1)
Gewicht (per poort):	Kilogram: 28 Pond: 62
Materiaal:	Transparant paneel, "aluminium zoals RAL9006" ABS met lichte structuur basis Beschermingsgraad: IP 41
Vermogen:	Voedingsspanning: 24 V AC Opgenomen vermogen: 32VA
Data:	Ethernet (TCP/IP)
Prestaties:	Leest* tot wel 8 tags per seconde in alle 3 de richtingen. Een optimaal bereik wordt bereikt binnen een afstand van 1.600 mm / 63 inches. *Detectie van items kan door een groot aantal factoren niet voor 100% worden gegarandeerd in elke opstelling van de poortjes. Het detectiebereik en -percentage is altijd gereduceerd voor cd- en dvd-media die metalen elementen bevatten. Bibliotheken die een detectie van bijna 100% willen hebben, moeten met het projectteam samenwerken, maar de afstand tussen de poortjes zijn dan waarschijnlijk kleiner.
RFID-specificatie:	Werkfrequentie: 13,56 MHz, max. zendervermogen: 4 W Ondersteunde tagtypes: ISO 15693, ISO 18000-3-A, (Infineon my-d, NXP I-Code, SLI, SL1x, SL1x2)
Alarm:	Veelkleurig*, door de klant selecteerbare ledverlichting Variabele alarmpatronen en verstelbaar volume Zeer goed zichtbaar, geïntegreerd digitaal display om alarmtellingen, ingaande en uitgaande klantenbezoeken en diagnoses te monitoren. *Beschikbare kleuren: rood, cyaan, magenta, blauw, groen, geel, wit
Normen & overeenstemming:	CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL en CSA
Temperatuurbereik:	In werking: -25 °C tot +50 °C / -13 °F tot +122 °F opslag: -25 °C tot +70 °C / -13 °F tot +122 °F
Configuraties:	Standaardconfiguratie kan tot wel 3 panelen ondersteunen om een totaalbereik van 4,8m te leveren. Extra panelen kunnen worden toegevoegd door het synchroniseren van lezers.
Installatie:	Meerdere installatie-opties inclusief het direct verbinden met de vloer met ofwel vloerbedrading of een kabelgoot of grondplaatoptie.
Software:	Er is geen software nodig om met de RFID-gate premium te werken, maar als er met onze staffConnect™ gate-software wordt samengewerkt, is een verbeterd verslag beschikbaar.
Extra features:	Geïntegreerde bidirectionele personenteller, stanby-modus om het stroomverbruik te minimaliseren.

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie juist is op het moment van uitgave, is het mogelijk dat specificaties en features met de tijd kunnen variëren of veranderen. bibliotheca doet daarom geen verklaringen of garanties over de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie in dit document.